



6. 防锈漆：底漆采用红丹防锈底漆；面漆为调和漆，底漆和面漆均为两道。

7. 本工程中如业主对所有钢结构件防火处理有相应要求时需要请具有相关防火及施工资质的单位另行实施。


六、其他要求

2. 未经技术鉴定或设计许可，不得改变加固后结构的用途和使用环境；
3. 其它未尽事宜参照有关规范及规定。







一层梁加固平面图

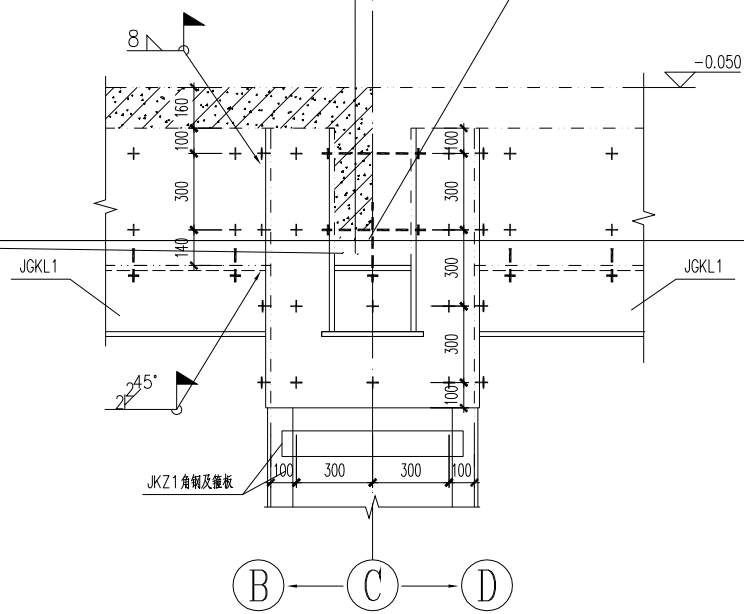

A-A

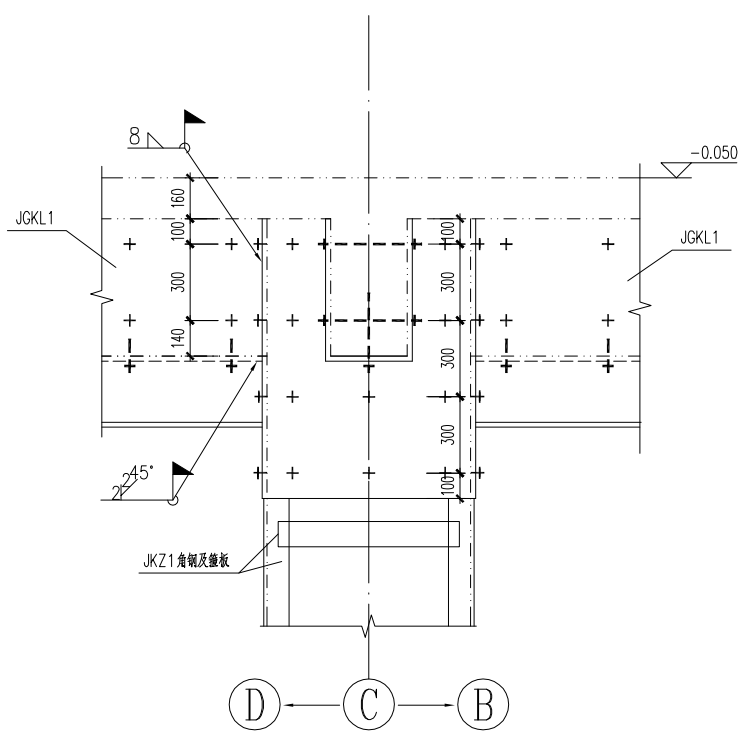

B-B

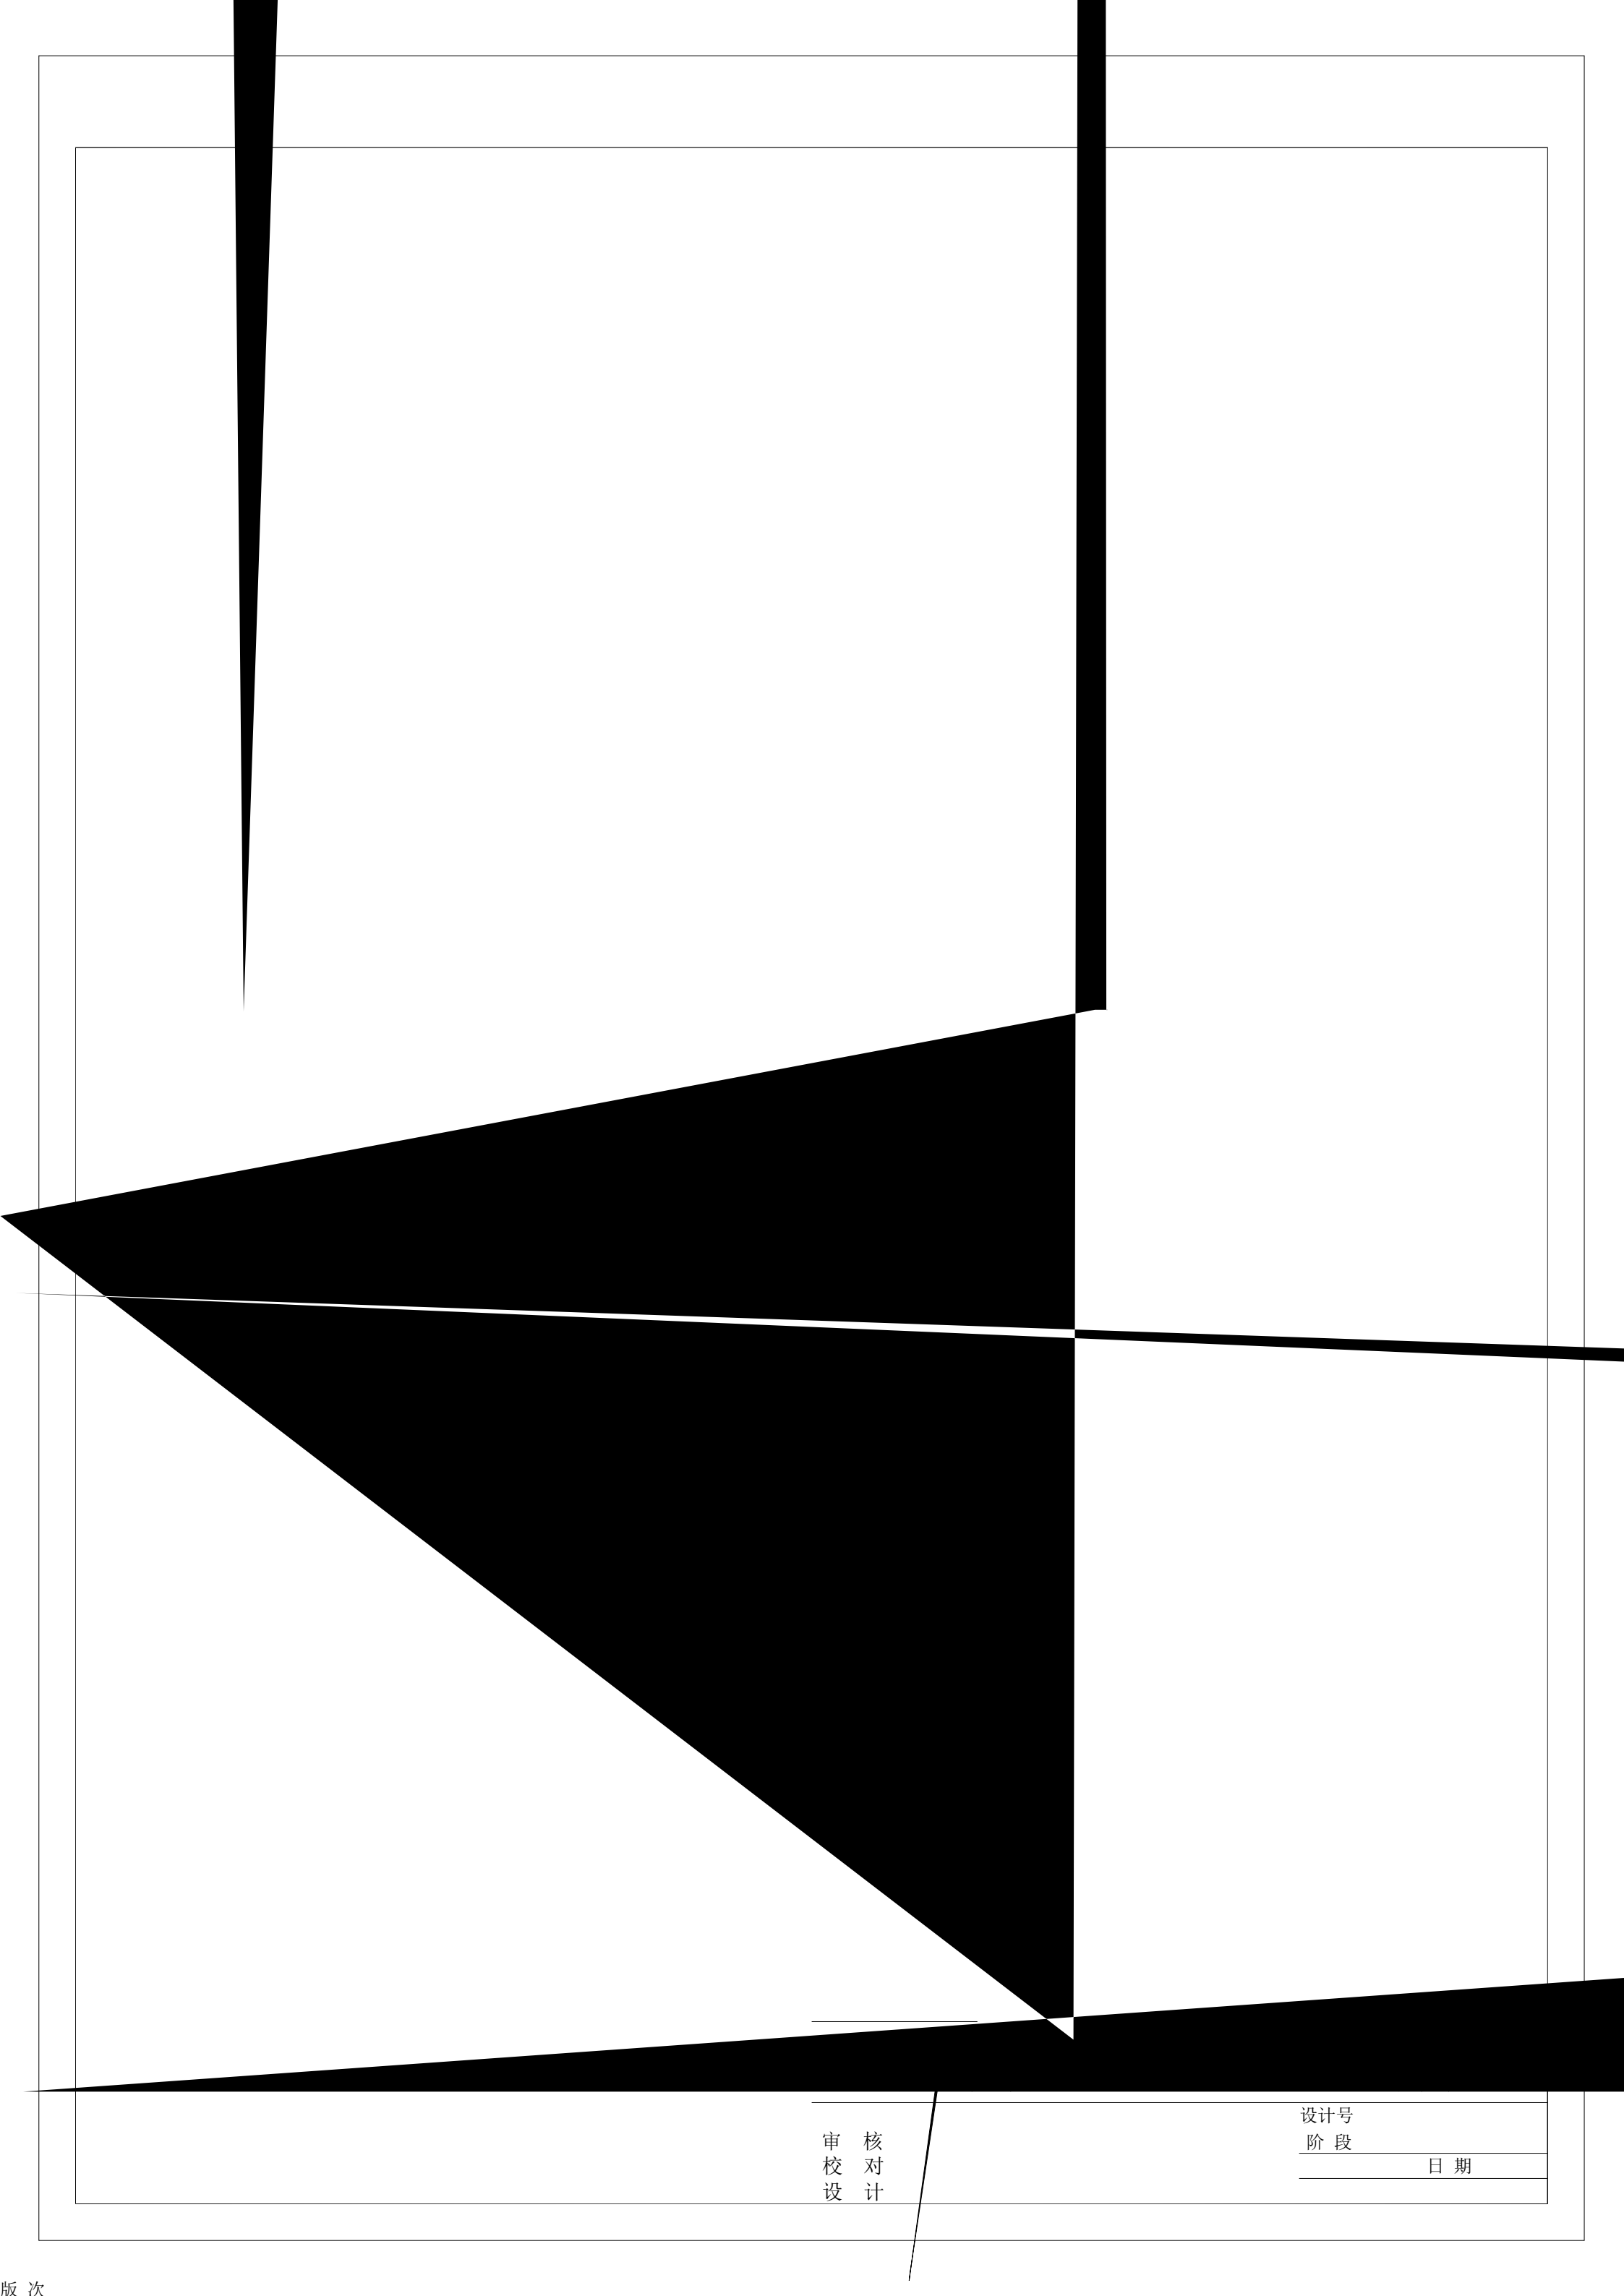

审校
核校
设计

设计号
阶段

日期

